

Contrato 44/88  
Protocolo nº 136.820  
Registro nº 122.447  
de 15 de setembro de 1988

18

ROTOCOLO: 847/89

ROCESSO: 584/89


DATA 02 / 03 / 89

INTERESSADO

CODEMAT X FIRMA APLICÁS -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 44/88



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

TERMO ADITIVO Nº 01/89

TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO AO CONTRATO Nº 44/88, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A FIRMA APIACÁS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de março de hum mil novecentos e oitenta e nove (1.989) a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/MF sob nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político e Administrativo - CPA, nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. JAIR BENEDETTI, e por seu Diretor de Operações, Sr. EDVALDO RODRIGUES PAIVA, doravante denominada simplesmente CODEMAT e a FIRMA APIACÁS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CGC/MF sob nº 03.205.150/0001-20, com sede à Rua Rodrigues Alves, 1004, bairro Quilombo, neste ato representada por seu procurador Sr. AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA, portador do RG nº 213.071-SSP/MT, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo e de Ratificação, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Deste termo

Decorre o presente Termo Aditivo e de Ratificação com base no processo nº 584/89, protocolado sob nº 847/89, datado de 02/03/89, e tem por objetivo modificar a cláusula sexta do contrato nº 44/88, de 04/08/88, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA SEXTA

O prazo para execução total da obra será de 220 (duzentos e vinte) dias úteis, contados de 10 (dez) dias após a expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE."



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

- fls. 02 -



CLÁUSULA SEGUNDA - Deste Termo

Continuam em vigor e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato principal, tal como se acham redigidas, exceto no que contraria este documento, integrando-se a ele este Termo Aditivo e de Ratificação e o Processo nº 584/89, independentemente de transcrição.

E, por estarem as partes de pleno acordo assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Cuiabá, 17 de março de 1.989.

CODEMAT:


  
JAIR BENEDETTI

-Diretor Presidente-

  
EDVALDO RODRIGUES PAIVA

-Diretor de Operações-

APIACÁS:

  
AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA

-Procurador-

TESTEMUNHAS:

1ª \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO**  
TABELIA - GLÓRIA ALICE FERREIRA BERTOLI

Protocolo nº 139.582

Registro nº 125.269

Em teste ( ) da  
verdade.

Cuiabá, 13 JUN 1989  
de \_\_\_\_\_  
RUA Monte. Costa 663 - Fone: 327.4447  
RUA EESO/mcm

**Certidão do 1º Ofício Civil e Notas**  
CERTIDÃO

Certifico que o presente documento  
meu acho - se averbo,  
de 122447 e  
de 122447  
Em teste ( ) da verdade.  
del 13 JUN 1989  
Cuiabá, \_\_\_\_\_

CODEMAT  
PALACIO PAIACAS - CPA  
2 MAR 14 18 88 000847  
PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 847/89

Nº PROCESSO: 584/89


DATA 02 / 03 / 89

INTERESSADO

APIACÁS

ASSUNTO

SOLICITA AUTORIZAR TERMO ADITIVO POR MAIS 160 DIAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 44/88 PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTE NO MUNICIPIO DE QUATRO MARÇOS.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

# APIACÁS

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PROTOCOLO  
CODEMAT  
FLS. N° 01

F.

Cuiabá, 02 de março de 1.989

Ao

Ilmo. Sr.

João Moácir Witczak

DD. Diretor de Operações

Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

<b>C O D E M A T</b>
Protocolo N° 847-89
Processo N° 584-89
Data: 2 / 03 / 89
<i>Almeida</i>
Serviço de Protocolo


Senhor Diretor,

Como é do conhecimento de V.Sa., a nossa firma é detentora do contrato nº 44/88, para execução da construção e reforma de pontes no município de Quatro Marcos. Tendo em vista as fortes chuvas que vêm assolando a região, impedindo com isto o término da obra em tempo hábil, previsto no respectivo contrato, solicitamos de V.Sa., autorizar o aditivo deste prazo por mais 160 dias úteis.

Contando com a aprovação de V.Sa., aproveitamos a oportunidade, para renovar os nossos protestos de estima e consideração.


Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
**APIACÁS - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA**



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N.º 584/89 DE 02 / 03 / 89

INTERESSADO(A)

ASSUNTO


## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Autorizo.

À Divisão Jurídica.

Para elaborar o Termo Aditivo solicitado.


Em 6/3/89

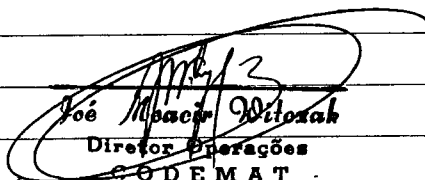  
João Maciel Ditozaki  
Diretor Operações  
CODEMAT

À Sesa  
nº 44/88.

Para anexar cópia do contrato


Em 07/03/89

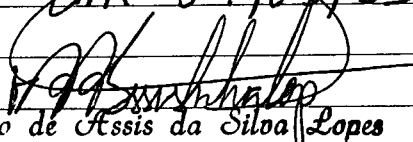  
Francisco de Assis da Silva Lopes  
OAB/MT Nº 3.675  
- CODEMAT -

A Siga:

Em anexo cópia do contrato conforme solicitação


Em 07-03-89.


  
Angélica Aparecida Netto Kraus  
Chefe Div. Adm. Geral  
- CODEMAT -

À DIPR.

Segue anexo parecer.

Em 10.03.89

  
Edgar E. S. Oliveira  
OAB/MT Nº 2161  
- CODEMAT -

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo nº 26.820  
Nº 44/88  
Em todo  
Verdade.  
Cuiabá, 05 de SET 1988  
Ass. Cont. Carta 005 - P. 005/88

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI FA-  
ZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A  
APIACÁS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO  
LTDA.


Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um lado na qualida-  
de de CONTRATANTE, e assim adiante designada, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/  
MF sob nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA,  
nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. ERNANI  
ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, e seu Diretor de Operações, Sr. JOÉ MOACIR WITC-  
ZAK, e, de outro lado, na qualidade de CONTRATADA e assim adiante designada, a  
firma APIACÁS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CGC/MF sob nº  
03.205.150/0001-20, com sede na à Rua Rodrigues Alves, 1004, Quilombo - neste  
ato representada por seu seu procurador AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA, brasileiro,  
casado, portador do RG nº 213.071-SSP/MT e do CIC nº 103.468.561-91, residente  
à Rua dos Lírios. 163 - Jardim Cuiabá, nesta Capital, fica certo e ajustado o  
presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes, que se obri-  
gam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou sucessores:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto

A CONTRATADA se obriga a executar para a CONTRATANTE, a construção de 02(duas)  
Pontes de Madeira sobre o Córrego Águas Claras, numa extensão total de 32 me-  
tros e a recuperação de 03 (três) Pontes de Madeira sobre os Córregos dos Pi-  
tas (20 m), Queixada (15 m) e Corgão (13 m), num total de 48 m, localizadas no  
Município de São José de Quatro Marcos - MT, conforme especificações constan-  
te da Pasta Técnica, anexa ao Processo nº 1.605/88, Protocolado sob nº 2.003/  
88, referente a Carta Convite nº 04/88, que passa a fazer parte integrante des-  
te instrumento independentemente de sua transcrição.

#### CLÁUSULA SEGUNDA - Da observância das normas

A CONTRATADA fica obrigada a observar rigorosamente as especificações, dimen-  
sionamentos, quantificações e detalhamentos fornecidos pela CONTRATANTE.

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSOPARÁGRAFO ÚNICO

Os serviços que não forem executados de acordo com as normas estabelecidas serão rejeitados, arcando a CONTRATADA com todos e quaisquer ônus decorrentes da rejeição inclusive quanto a prazos e despesas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do valor

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços convencionados na Cláusula Primeira, a importância de Cz\$ 7.149.302,10 (Sete milhões, cento e quarenta e nove mil, trezentos e dois cruzados e dez centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do Reajuste

O valor acima, será reajustado de acordo com o Decreto nº 2.322 de 26/02/87, regulamentado pelo Decreto nº 94.684, de 24/07/87, procedendo-se o reajuste mês a mês, tendo como data base o mês de Junho/88, época do cálculo do preço base da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dos Acréscimos e Supressões

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelo mesmo preço e mesmas condições deste instrumento, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Dos Serviços Extra-Contratuais

Os serviços extra-contratuais, porventura necessários só serão aceitos pela CONTRATADA quando devidamente aprovados por sua Diretoria, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Forma de pagamento

O pagamento do valor tratado no "caput" da Cláusula retro, será efetuado pela





**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



Tesouraria da CONTRATANTE nas seguintes condições:

50% (cinquenta por cento) na assinatura do presente contrato.

35% (trinta e cinco por cento), 30 (trinta) dias úteis, após a expedição da ordem de serviço, desde que haja correspondência de execução física comprovada através de relatório e medição do Setor de Fiscalização da CONTRATADA.

15% (quinze por cento), 60 (sessenta) dias úteis, após a expedição da ordem de serviço, desde que haja correspondência de execução física comprovada através de relatório e medição do Setor de Fiscalização da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - Dos Recursos

O pagamento do preço aqui contratado será efetuado com recursos provenientes da ADEMAT.

CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo

O prazo para execução total da obra será de 60 (sessenta) dias úteis, contados de 10 (dez) dias após a expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE, depois da assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Da Prorrogação

O prazo para a conclusão dos serviços poderá ser prorrogado por iniciativa da CONTRATANTE, sempre que fundamentada em conveniência administrativa, a critério de sua Diretoria e será formalizado mediante lavratura de Termo Aditivo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Da solicitação de prorrogação de prazo

A CONTRATADA somente poderá solicitar prorrogação de prazo se verificar inter-



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



rupção dos trabalhos determinados por:

- a) ato da CONTRATANTE;
- b) caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Cláusula Penal

O atraso na execução dos serviços objeto deste Contrato, sujeito da CONTRATA-  
DA ao pagamento de 0,1% (zero um por cento) do seu valor ao dia de atraso na  
execução.

CLÁUSULA OITAVA - Da Fiscalização

A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços ora contratados, durante a  
vigência deste contrato, por si ou por pessoas devidamente credenciadas, poden  
do determinar as medidas que achar necessárias ao melhor andamento dos servi-  
ços.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão

A CONTRATANTE reserva o direito de rescindir o presente ajuste, ocorrendo o se  
guinte:

- a) Se a fiscalização constatar qualquer fraude;
- b) Se a CONTRATADA:
  - 1 - falir, entrar em concordata ou dissolver;
  - 2 - transferir, no todo ou em parte o presente contrato sem prévia autoriza  
ção da CONTRATANTE;
  - 3 - desnaturar o objeto deste contrato;
  - 4 - deixar de cumprir qualquer das cláusulas deste instrumento;
  - 5 - sub-empregar os serviços sem prévia autorização, por escrito da CONTRA  
TANTE.


PARÁGRAFO ÚNICO - Do descumprimento das obrigações

As partes se obrigam ao cumprimento das obrigações aqui contraídas, sob pena de



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



rescisão, independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, respondendo a parte culpada por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da sub-emprego

Nos casos de existência de sub-emprego, a CONTRATADA será a única responsável, como se os serviços fossem por ele diretamente realizados, mesmo que a CONTRATANTE tenha aprovado a sub-emprego.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos encargos

Correção por conta da CONTRATADA os impostos, taxas e outros encargos decorrentes das leis sociais que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados.


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da vigência e registro do contrato

Este contrato entrará em vigor, após a assinatura pelas partes e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Cuiabá/MT. As despesas referentes ao registro deste contrato correção às despesas da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do foro

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá/MT., para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, por mais privilégio que outro tenha.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 04 (quatro)



**CODEMAT**


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para um só efeito de direito.


Cuiabá, 04 de Agosto de 1.988.

CONTRATANTE:

  
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO  
Diretor Presidente

  
JOE WACIR WITEZAK  
Diretor de Operações


CONTRATADA:


  
AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA  
Procurador

TESTEMUNHAS:

1ª \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_

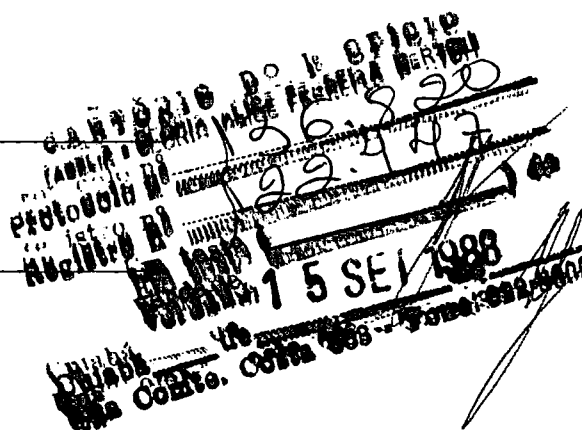



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

Divisão Jurídica

Parecer nº 07/89

Em 10/03/89

Processo nº 584/89

Interessado: APIACÁS - Terraplanagem e Construções Ltda.

Solicita a requerente, a concessão de Termo Aditivo para dilatação do prazo de execução das obras para 160 (cento e sessenta) dias.


Informa o Setor de Fiscalização que fora expedido Ordem de Serviço, em 19/08/88 e conforme a cláusula sexta do contrato o prazo expirou-se em 29/10/1.988.


Alega a requerente que em função das fortes chuvas que vem assolando a região, a conclusão das obras dentro do prazo previsto no contrato tornou-se inviável.

Apesar do contrato prever multa em caso de atraso na execução dos serviços, tal atraso se deu em função das chuvas que ocorreu na região, sendo, portanto, um caso fortuito, o que não impedirá a Companhia de autorizar o Termo Aditivo, pois não se constitui ilegalidade, podendo a CODEMAT não cobrar a multa.

Assim, para a confecção do Termo Aditivo, bastará essa Presidência ratificar o despacho do Diretor de Operações.

É o entendimento s.m.j.

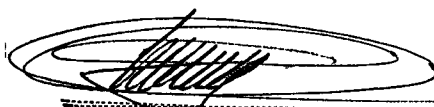  
Edgar C. F. Oliveira  
OAE / MT Nº 2761  
- CODEMAT -



**CODEMAT**

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO N.º \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

INTERESSADO(A) \_\_\_\_\_


ASSUNTO \_\_\_\_\_

## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A Divisão de Projetos

Para providências necessárias.


Em, 20.03.89.

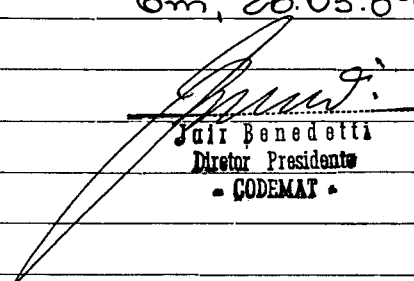  
Jair Benedetti  
Diretor Presidente  
- CODEMAT -

A CEA/DIOP

Para conhecimento, segue em anexo,  
ORIGINAL E CÓPIAS DO TERMO ADITIVO E DE RATIFICAÇÃO DO  
CONTRATO Nº 44/88, FIRMADO ENTRE CODEMAT/DIACÁS -  
TERMOPIRANGENS E CONST. LTDA.


Em, 21/03/89

  
Waltamir Augusto Borralho Dias  
Chefe da Divisão de Projetos  
- CODEMAT -

A CEA/DIAF

Para registro e demais providências desta  
área

21.03.89

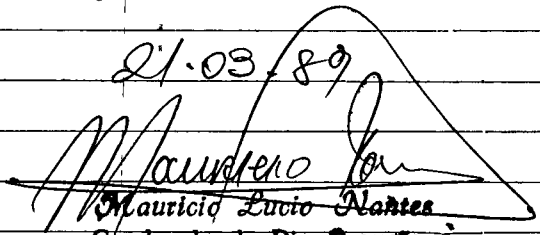  
Maurício Lucio Nantes  
Coordenador da Dir. Operações  
- CODEMAT -

Nº PROTOCOLO: 2.003/88

Nº PROCESSO: 1.605/88

DATA 10 / 06 / 88

ANEXO: PROT:2.745/88 -PROC:2.257/88 de 25/7/88

ANEXO: PROT:2.789/88-PROC:2.295/88 de 28/7/88

Lançado em Ata da Diretoria

Em 22 / 09 / 88


*W. R. R. R.*  
Chefe de Secretaria

INTERESSADO

CODEMAT X APIACÁS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA



ASSUNTO

CONTRATO DE EMPREITADA Nº 44/88



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo nº 36.820  
Registro nº 44.88  
Em 10 de  
Verdade  
Cuiabá, 10 de SET 1988  
Ass. Cont. Costa Cos. - P. 100.000

CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI FA-  
ZEM A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT E A  
APIACÁS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO  
LTDA.

Pelo presente instrumento particular, em que são partes, de um lado na qualida-  
de de CONTRATANTE, e assim adiante designada, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, sociedade de economia mista, inscrita no CGC/  
MF sob nº 03.474.053/0001-32, sediada no Centro Político Administrativo - CPA,  
nesta Capital, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Dr. ERNANI  
ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO, e seu Diretor de Operações, Sr. JOÉ MOACIR WITC-  
ZAK, e, de outro lado, na qualidade de CONTRATADA e assim adiante designada,  
firma APIACÁS - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CGC/MF sob nº  
03.205.150/0001-20, com sede na Rua Rodrigues Alves, 1004, Quilombo - neste  
ato representada por seu seu procurador AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA, brasileiro,  
casado, portador do RG nº 213.071-SSP/MT e do CIC nº 103.468.561-91, residente  
à Rua dos Lírios, 163 - Jardim Cuiabá, nesta Capital, fica certo e ajustado o  
presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes, que se obri-  
gam a cumprir e a fazer cumprir, por si e/ou sucessores:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto


A CONTRATADA se obriga a executar para a CONTRATANTE, a construção de 02(duas)  
Pontes de Madeira sobre o Córrego Águas Claras, numa extensão total de 32 me-  
tros e a recuperação de 03 (três) Pontes de Madeira sobre os Córregos dos Pi-  
tas (20 m), Queixada (15 m) e Corgão (13 m), num total de 48 m, localizadas no  
Município de São José de Quatro Marcos - MT, conforme especificações constan-  
te da Pasta Técnica, anexa ao Processo nº 1.605/88, Protocolado sob nº 2.003/  
88, referente a Carta Convite nº 04/88, que passa a fazer parte integrante des-  
te instrumento independentemente de sua transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - Da observância das normas

A CONTRATADA fica obrigada a observar rigorosamente as especificações, dimen-  
sionamentos, quantificações e detalhamentos fornecidos pela CONTRATANTE.

*[Handwritten signatures]*



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSOPARÁGRAFO ÚNICO

Os serviços que não forem executados de acordo com as normas estabelecidas se-  
rão rejeitados, arcando a CONTRATADA com todos e quaisquer ônus decorrentes da  
rejeição inclusive quanto a prazos e despesas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do valor

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos serviços convencionados na Cláusula Pri-  
meira, a importância de Cz\$ 7.149.302,10 (Sete milhões, cento e quarenta e no-  
ve mil, trezentos e dois cruzados e dez centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Do Reajuste

O valor acima, será reajustado de acordo com o Decreto nº 2.322 de 26/02/87, re-  
gulamentado pelo Decreto nº 94.684, de 24/07/87, procedendo-se o reajuste mês a  
mês, tendo como data base o mês de Junho/88, época do cálculo do preço base da  
CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dos Acréscimos e Supressões

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar pelo mesmo preço e mesmas condições deste  
instrumento, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem necessários até o li-  
mite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Dos Serviços Extra-Contratuais

Os serviços extra-contratuais, porventura necessários só serão aceitos pela CON-  
TRATADA quando devidamente aprovados por sua Diretoria, até o limite de 25%  
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Forma de pagamento

O pagamento do valor tratado no "caput" da Cláusula retro, será efetuado pela



**CODMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



Tesouraria da CONTRATANTE nas seguintes condições:

50% (cinquenta por cento) na assinatura do presente contrato.

35% (trinta e cinco por cento), 30 (trinta) dias úteis, após a expedição da ordem de serviço, desde que haja correspondência de execução física comprovada através de relatório e medição do Setor de Fiscalização da CONTRATADA.

15% (quinze por cento), 60 (sessenta) dias úteis, após a expedição da ordem de serviço, desde que haja correspondência de execução física comprovada através de relatório e medição do Setor de Fiscalização da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA - Dos Recursos

O pagamento do preço aqui contratado será efetuado com recursos provenientes da ADEMAT.

CLÁUSULA SEXTA - Do Prazo


O prazo para execução total da obra será de 60 (sessenta) dias úteis, contados de 10 (dez) dias após a expedição da ordem de serviço pela CONTRATANTE, depois da assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Da Prorrogação

O prazo para a conclusão dos serviços poderá ser prorrogado por iniciativa da CONTRATANTE, sempre que fundamentada em conveniência administrativa, a critério de sua Diretoria e será formalizado mediante lavratura de Termo Aditivo.


PARÁGRAFO SEGUNDO - Da solicitação de prorrogação de prazo

A CONTRATADA somente poderá solicitar prorrogação de prazo se verificar inter-



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



→ rupção dos trabalhos determinados por:

- a) ato da CONTRATANTE;
- b) caso fortuito ou força maior.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Cláusula Penal

O atraso na execução dos serviços objeto deste Contrato, sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de 0,1% (zero um por cento) do seu valor ao dia pelo atraso na execução.

CLÁUSULA OITAVA - Da Fiscalização

A CONTRATANTE fiscalizará a execução dos serviços ora contratados, durante a vigência deste contrato, por si ou por pessoas devidamente credenciadas, podendo determinar as medidas que achar necessárias ao melhor andamento dos serviços.

CLÁUSULA NONA - Da Rescisão

A CONTRATANTE reserva o direito de rescindir o presente ajuste, ocorrendo o seguinte:

- a) Se a fiscalização constatar qualquer fraude;
- b) Se a CONTRATADA:
  - 1 - falir, entrar em concordata ou dessolver;
  - 2 - transferir, no todo ou em parte o presente contrato sem prévia autorização da CONTRATANTE;
  - 3 - desnaturar o objeto deste contrato;
  - 4 - deixar de cumprir qualquer das cláusulas deste instrumento;
  - 5 - sub-empregar os serviços sem prévia autorização, por escrito da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - Do descumprimento das obrigações

As partes se obrigam ao cumprimento das obrigações aqui contraídas, sob pena de

OPT  
NENA D  
Costa 863



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



rescisão, independentemente de interpelação judicial ou extra-judicial, respondendo a parte culpada por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da sub-emprego

Nos casos de existência de sub-emprego, a CONTRATADA será a única responsável, como se os serviços fossem por ele diretamente realizados, mesmo que a CONTRATANTE tenha aprovado a sub-emprego.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos encargos

Correção por conta da CONTRATADA os impostos, taxas e outros encargos decorrentes das leis sociais que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre os serviços ora contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da vigência e registro do contrato

Este contrato entrará em vigor, após a assinatura pelas partes e registrado no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Cuiabá/MT. As despesas referentes ao registro deste contrato correção às expensas da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do foro

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá/MT., para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste contrato, por mais privilégio que outro tenha.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 04 (quatro)

de  
one: 322



**CODEMAT**


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para um só efeito de direito.

Cuiabá, 04 de Agosto de 1.988.

CONTRATANTE:

  
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO  
Diretor Presidente

  
JOE WACIR WITCZAK  
Diretor de Operações


CONTRATADA:

  
AGOSTINHO HIDEAKI NOHAMA  
Procurador

TESTEMUNHAS:

1ª \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_

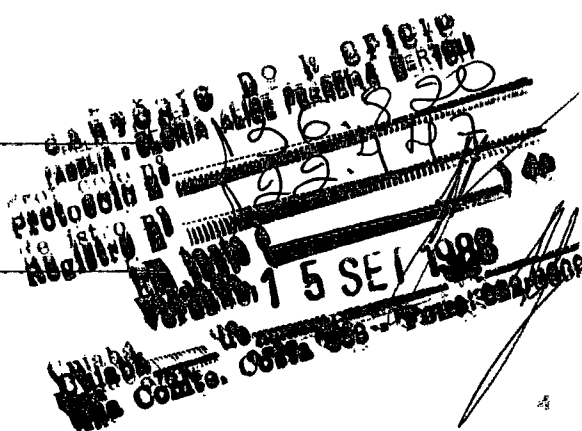

**CODEMAT**  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA  
10 JUN 15 39 25 00200  
PROTOCOLO CERAL

Nº PROTOCOLO: 2.003/88

Nº PROCESSO: 1.605/88


DATA 10 / 06 / 88

INTERESSADO \_\_\_\_\_

SEFI- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS


ASSUNTO \_\_\_\_\_

ENCAMINHA PASTA TÉCNICA PARA CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE  
DE MADEIRA NO MUNICIPIO CONFORME CI Nº 33/88.



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



# CODENMAT

COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DO  
ESTADO DE MATO GROSSO




## Comunicação Interna

DE	SEFI	CODENMAT		DATA	10.06.88
PARA	CEA/DIOP	Protocolo nº	2003/88	N.º DA	33788
ASSUNTO Encaminhamento faz:		Processo nº	1.605/88		
		Data	10/06/88		
		Senhor Coordenador de Protocolo			


V.S.ª., 06 (seis) Pastas Técnicas, referente Construção/Reforma de Ponte de Madeira em São José do IV Marcos, sendo que 01 (uma) contém os valores de Orçamento que deverá ser encaminhadas ao Grupo de Licitação.

Atenciosamente

Visto:  HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO  
Chefe do SEFI

WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS  
Chefe do DPR

ENVIADO POR	DESTINADO A	RECEBIDA
Hélio Nunes de O.Filho	Edmilson F. Barreto	EM



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº \_\_\_\_\_

INTERESSADO(A) \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Diretor Presidente:

Para autorização da continuação  
do processo para licitação

Em 16/06/88.

*Barreto*

Edmilson Fortes Barreto

Coordenador Dir. Operações

- CODEMAT -

A CEA/DIOP

Autorizo a Continuação do  
processo licitatório.

Em 10.06.88

*amoy*

Ernani Adriano de Almeida Damaga

Diretor Presidente

- CODEMAT -

- Quevedo

Estrada Estadual

Trecho Apartado Bel.

Prapata


KM 01





**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS


CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA:

PASTA TÉCNICA

01. INTRODUÇÃO
02. FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZO
03. CUSTOS E ORIGEM DOS RECURSOS

ANEXOS

01. ORÇAMENTO
02. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
03. MEMORIAL DESCRITIVO

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

## 01. INTRODUÇÃO

As obras de que se trata o presente Projeto é ' para a Construção de 02 (duas) Pontes de Madeira sobre o Córrego Águas Claras = 32m e Recuperação de 03 (três) Pontes de Madeira sobre os Córregos Dos Pitás, Da Queixada e Corgão total - 48m no Município de São José dos IV Marcos.


## 02. FORMA DE EXECUÇÃO E PRAZO

A obra será executada obedecendo a NB 11 e Normas Técnicas do DERMAT - Departamento Estadual de Estradas e Rodagem' do Estado de Mato Grosso e prazo de 60 (sessenta) dias.

## 03. CUSTOS E ORIGEM DOS RECURSOS

Os custos totais importam em CZ\$ 6.808.867,00' (Seis milhões, oitocentos e oito mil, oitocentos e sessenta e sete cruzaados), reajustável, podendo haver uma variação para mais ou para menos de 5% (cinco por cento) sobre os preços unitários básicos.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Hélio Nunes  
Ch. S. de Figueiredo Filho



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



## MEMORIAL DESCRITIVO

### 01. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo das as especificações técnicas para execução de ponte de madeira no Município de São José dos IV Marcos.

### 02. LOCALIZAÇÃO

As pontes serão executadas sobre os Córregos Águas Claras (1) - 12m e Águas Claras (2) - 20m e recuperação pontes sobre os córregos Dos Pitais 20m. Queixada 15m e Corgão 13m. no município de São José dos IV Marcos.

### 03. ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

#### 3.1 - GENERALIDADES


As pontes serão construídas de acordo com a NB-11, com madeira serrada e beneficiada conforme a PB-5.

Como especificações básicas gerais, deverão ser seguidas as seguintes recomendações:

#### 3.2 - EXECUÇÃO

A ponte terá uma largura trafegável de 5,00 (cinco) metros para uma capacidade máxima de suporte de carga de ordem de 15,00 (quinze) toneladas. Os vãos livres serão executados em vigamento misto, simples e armado, e a posição do vigamento armado coincidirá com a seção de maior vazão do canal do rio. A ponte deverá ficar a uma altura de 1,00 (um) metro em relação ao nível máximo do rio atingido no período das cheias, (conforme observação das últimas cheias ocorridas).

CODEMAT  
Hélio Nunes da Silva Filho  
Ch. S. de Engenharia



#### 04. FUNDAÇÃO

A ponte deverá ser construída "a priore" sobre uma fundação em estaca de madeira de alta resistência mecânica (tensão normal, compressão, tração e cisalhamento), cravadas por bate estacas, devido o terreno apresentar baixa resistência mecânica (areia argila, turfo, etc ).

##### 4.1 - FUNDAÇÃO EM ESTACA

Na cravação de estacas não será aceito, em qualquer caso, penetração superior a 3 centímetros nos últimos 10 golpes ou a critério da fiscalização. Toda estaca danificada nas operações de cravação devido a defeitos internos, de cravação, ou deslocamento de sua posição, será corrigido às expensas do executante, que acatará um dos seguintes procedimentos com a aprovação da fiscalização.

- a) - A estaca será arrancada e cravada nova estaca no mesmo local;
- b) - Uma segunda estaca será cravada adjacente aquela para atender ao objetivo;
- c) - A estaca será emendada.

#### 05. CAVALETE COM ALTURA MÉDIA DOS ESTEIOS ATÉ 2,0M

Consiste em construir uma estrutura vertical em madeira (CAVALETE) capaz de receber, resistir e transmitir à fundação os esforços verticais e horizontais provenientes das vigas longarinas de ponte de madeira.

CODEMAT  
Hélio N...  
Ca. S...  
Filho

## 5.1 - PRÁTICA DE EXECUÇÃO

- Se a fundação for em bloco de concreto, aguardar 7 dias para iniciar os serviços considerando o tempo de cura de concreto.
- Construir a ponte branca se necessário for.
- Aparar a madeira e fazer a furação necessária.
- Pintar os furos e as áreas de contato com imunizante.
- Montar a estrutura fazendo emenda das estacas com esteio (se necessário for), colocar e parafusar a transversina traveseiro sempre observando o prumo e alinhamento.
- Pintar todas as superfícies de madeira à vista com imunizante.

06. CAVALETE COM ALTURA MÉDIA DOS ESTEIOS ENTRE 2,0 e 4,0m

Consiste em construir uma estrutura vertical em madeira (cavalete) capaz de receber, resistir e transmitir à fundação os esforços verticais e horizontais provenientes das vigas longarinas de ponte de madeira.



## 6.1 - PRÁTICA DE EXECUÇÃO

- Se a fundação for em bloco de concreto, aguardar 7 dias para iniciar os serviços, considerando o tempo de cura do concreto.
- Construir ponte branca.
- Aparar a madeira e fazer a furação necessária.
- Pintar os furos e as áreas de contato com imunizante.
- Fazer a emenda entre os esteios e as estacas.
- Montar a estrutura colocando e parafuzando as transversinas pelas contraventamentos, transversinas travesseiros.
- Pintar todas superfícies de madeira à vista com imunizante.

## 07. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SUB-VIGA

Consiste em fornecer e colocar sub-viga apoiada nas transversinas, travesseiro, com a finalidade de reduzir e absorver

~~b-viga apoiada  
educar e absor~~

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ver os esforços cortante e fletor que atuam nas longarinas.

## 08. ARMAÇÃO SIMPLES (PONTE TIPO I)

Consiste na construção de uma estrutura de madeira capaz de permitir estruturalmente a construção de pontes de madeira com vãos entre 8 a 12m.

### 8.1 - PRÁTICA DE EXECUÇÃO

- Iniciar aparando a madeira da armação simples e pintar todos os furos e áreas de contato com imunizante.
- Iniciar montagem, antes da construção do tabuleiro colocando as vigas transversinas da armação apoiadas sobre a ponte branca, na posição de aplicação.
- Colocar as vigas longarinas do tabuleiro sobre as vigas transversinas da armação e parafusar.
- Concluir montando as escoras, pendurais e asnas.
- Pintar todas as superfícies da madeira à vista, com imunizante.

## 09. VIGAMENTO SIMPLES ( PONTE TIPO I )

Consiste na construção de tabuleiro de ponte de madeira capaz de proporcionar segurança, absorver, resistir e transmitir aos cavaletes esforços oriundos do tráfego da veículos.

### 9.1 - PRÁTICA DE EXECUÇÃO

- Construir ponte branca se necessário for.
- Aparar a madeira e fazer a furação necessária.
- Pintar os furos e as áreas de contato com imunizante.
- Montar a estrutura começando pela viga longarina, assoalho, rodeiro, guarda rodas, proteção de rodeiro, guarda corpo.
- Pintar todas as superfícies de madeira à vista com imunizante.
- Demonstrar e remover a ponte branca para não obstruir o canal natural d'água.

CODEMAT

Helo N...  
Ch...  
Data...  
Assinatura...

10.0. VIGAMENTO SIMPLES ( PONTE TIPO III )

Consiste na construção de tabuleiro de ponte de madeira capaz de proporcionar segurança, absorver, resistir e transmitir aos cavaletes estes oriundo do tráfego de veículos.

### 10.1 - PRÁTICA DE EXECUÇÃO


- Construir ponte branca se necessário for.
- Aparar a madeira e fazer a furação necessária.
- Pintar os furos e as areas de contato com imunizante.
- Montar a estrutura iniciando com a colocação das vigas longarinas e finalizar a colocação do guarda corpo e proteção' das longarinas (ambos situados no limites da ponte).
- Pintar todas as superficies de madeira a vista com imunizante.
- Desmontar e remover a ponte branca para não obstruir o canal natural d'água.

## 11.0 ALAS E TESTAS DO CAIXÃO DE ATERRO

Consiste na execução de três segmentos de parede em madeira com a finalidade de confirmar e resistir à ação do empuxo do aterro nos encontros de ponte de madeira.


### 11.1 - PRÁTICA DE EXECUÇÃO

- Iniciar com limpeza do local e marcação.
- Preparar as estacas apontando-as e protegendo a extremidade que receberá impactado e pintar com imunizante.
- Cravar as estacas até a profundidade que o solo apresente 'reação necessária.
- Preparar a madeira de fixação das alas e fazer a colocação.
- Preparar pranchas e defensas e fixá-las.
- Colocar os tirantes.
- Fazer a execução do aterro de madeira simultânea em ambas as cabeceiras da ponte, para que, não origine movimentos ou



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



tensões indevidas em qualquer parte da obra.

12.0. MATERIAL - MADEIRAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO.

O material a ser empregado deverá ser de madeira de lei, de preferência AROEIRA. Poderá, também, com consentimento' empregar IPÊ ou ITAUBA desde que receba tratamento superficial à base de óleo creozoto.

- Pintar os orifícios e a superfície da madeira com óleo creozoto.
- Empregar aço com baixo teor de carbono 1.020.

O madeiramento da infra-estrutura, meso-estrutura e super-estrutura, bem como do caixão de aterro deverá receber tratamento de proteção contra o ataque de insetos e microorganismos nocivos à madeira.

13.0. SINALIZAÇÃO

As defensas deverão receber pintura de sinalização.

Cuiabá, 08 de Junho de 1988.

Engº Civil HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO



<div><div><div>CODEMAT</div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO</div></div><div><div>DIVISÃO DE PROJETOS</div><div>GOVERNO CARLOS BEZERRA</div><div>EM DIREÇÃO AO SOCIAL</div></div></div>		<div><div>SETOR</div><div>SEFI</div></div> <div><div>DATA</div><div>08/06/88</div></div>		<div><div>FOLHA Nº</div><div>01</div></div>	
<div><div>PLANILHA DE ORÇAMENTO</div><div>Construção/Reforma Pontes de Madeira</div></div>		<div><div>RESP.</div><div>Hélio Nunes de Oliveira Filho</div></div> <div><div>LOCAL</div><div>São José dos IV Marcos</div></div>			
<div><div>ESP E C I F I C A Ç Ã O</div><div>PONTE DE MADEIRA SOBRE O Córrego Águas Claras (1)-12m</div><div>Construção de ponte de madeira em vigamento simples (fundação blocos de concreto) - Vão -12m</div><div>Caixão de aterro (pilaretes, escoras ou pranchas e defensas)</div><div>Retirada assoalho, travesseiros e forço c/ elevação altura parte da ponte existente.</div><div>Obs: elevar 1,50m a altura, em relação a ponte existente.</div></div>		<div><div>UNID.</div><div>m1</div><div>m2</div><div>m2</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div><div>12,00</div><div>40,00</div><div>24,00</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div><div>121.844,00</div><div>6.450,00</div><div>7.168,00</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div><div>1.462.128,00</div><div>258.000,00</div><div>172.032,00</div></div>
<div><div>TOTAL.....</div><div>(Um milhão, oitocentos e noventa e dois mil, cento e sessenta cruzados)</div></div>					
<div><div>CODEMAT:</div><div>Hélio Nunes de Oliveira Filho</div><div>Ch. S. de Fiscalização</div></div>					

Proc. 11  
FLS. Nº 11



**CODEMAT.**  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**DIVISÃO DE PROJETOS**

**GOVERNO CARLOS BEZERRA**  
**EM DIREÇÃO AO SOCIAL**



**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

RES.P. Hélio Nunes de Oliveira Filho

DATA 08/06/88

FOLHA Nº

OBRA Construção/Reforma de Pontes de Madeira

LOCAL São José dos IV Marcos

ITEM.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	PONTE DE MADEIRA SOBRE CÓRREGO ÁGUAS CLARAS (2) - 20m				
	Construção de ponte de madeira em vigamento simples(fundação blocos de concreto)	m1	20,00	121.844,00	2.436.880,00
02.	Caixão de aterro (pilaretes escoras ou pranchas e defensas	m2	30,00	6.450,00	193.500,00
03.	Retirada assoalho,travesseiros e reforço c/ elevação altura de parte da ponte existente.	m2	24,00	7.168,00	172.032,00
	Obs: elevar 1,50m a altura, em relação a ponte existente.				2.807.412,00
	TOTAL.....				
	(Dois milhões, oitocentos e sete mil, quatrocentos e doze cruzados)				

CODEMAT.  
*Hélio Nunes de Oliveira Filho*  
Hélio Nunes de Oliveira Filho  
Eng. S. de Fiscalização

Protocolo  
19



**CODEMAT**  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

**DIVISÃO DE PROJETOS**

**GOVERNO CARLOS BEZERRA**  
**EM DIREÇÃO AO SOCIAL**

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

RESP. Hélio Nunes de Oliveira Filho

SEFI DATA 08/06/88

DBRA: Construção/Reforma de Pontes de Madeira

LOCAL São José dos IV Marcos

FOLHA Nº

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DOS PITAS - 20m				
	Retirada de assoalho e rodeiros danificados	m2	100,00	1.433,40	143.340,00
02	Reforço e alinhamento da estrutura danificada	m1	20,00	14.334,00	286.680,00
03.	Assentamento troca de assoalho, rodeiro e impermeabilização	m2	100,00	5.733,60	573.360,00
	TOTAL.....			.....	1.003.380,00

CODEMAT:  
.....  
Hélio Nunes de Oliveira Filho  
Ch. S. de Fiscalização

Protocolo  
FLS. Nº 13

**RESP.**

SETOR

135

**DATA**

08/06/88

Hélio Nunes de Oliveira Filho

RES.

# PLANILHA DE ORÇAMENTO

**LOCAL**

**FOLHA Nº**

Construção/Reforma de Pontes de Madeira

San José dos IV Marcos

ESPECIFICACÃO

**VALOR TOTAL**

2

Ponte de Madeira sobre o Corrego da Queixada - 15m

01. Retirada de assoalho e rodeiros danificados

## Assentamento troca de assoalho, rodeiros e impermeabilização

TOTAL.....	537,525.00
------------	------------


**GODEMAT:**


*Melão Nomes de Oliveira Filho*

CO-00217065-1

Protocolo  
FLE: N° 14

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	Recuperação de estrutura existente	m1	13,0	14.334,00	186.342,00
02.	Prolongamento 20m ponte de vigamento simples fundação blocos de concreto	m1	2,00	121.844,00	243.688,00
03.	Caixão aterro (Pilaretes escoras ou pranchas e defensas)	m2	20,00	7.168,00	143.360,00
	TOTAL.....				573.390,00

Wro:   
Valdemir Augusto Borralho Dias  
Chefe da Divisão de Projetos  
- CODEMAT -

CODEMAT:  
  
Hélio Nunes de Oliveira Filho  
Ch. S. de Engenharia

Protocolo  
FLS. Nº 15

FINANCIAL

FINANCIAL

FINANCIAL

FINANCEIRO

FINANCEIRO

FINANCEIRO

FINANCEIRO

FINANCEIRO



# STOKES YAIMA FISICO-FINANCIERO

# STOKES YAIMA FISICO-FINANCIERO

# STOKES YAIMA FISICO-FINANCIERO

**CUIABÁ(MT), 8 / 6 / 88**

HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO  
Ch. Setor de Fiscalização

## DIVISÃO DE PROJETOS

**EXECUTOR:**

**SUB - TOTAL**  
**%**

CZ\$ 1.003,380,00 (Hum milhao e tres mil trezentos e oitenta cruzados)

CUIABÁ(MT), 8 / 06 / 88

**HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO**  
Ch. Setor de Fiscalização

**DIVISÃO DE PROJETOS**





**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS**

**PROJETO:** CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE DE MADEIRA : SOBRE O CÓRREGO DA QUEIXADA - 15m

**XECUTOR:**

[illegible]

**TOTAL GERAL**

cr\$ 573. 525.00 (Quinhentos e três mil e quinhentos e vinte e cinco cruzados)


ဟိ

**CUIABÁ(MT), 08 / 06 / 88**

**HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO**  
MCh. do Setor de Fiscalização

**DIVISÃO DE PROJETOS**





ANEXO AO PROCESSO N° 1.605/88

DE 10 / 06 / 88

INTERESSADO(A)

ASSUNTO:

## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ào Diot.  
para apreciação e autorização de  
licitação.

Em 10/06/88.

*[Signature]*

Edmilson Fortes Barnett  
Coordenador Dir. Operações  
- CODEMAT -

A GLT para as providências

13/06/88

*[Signature]*  
João Manoel Piloni  
Diretor Operações  
- CODEMAT -

Autorizo montar processo licitatório.  
30/06/88

*[Signature]*

Emami A. A. Camargo  
Dir. Presidente  
- CODEMAT -



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CASA CIVIL**  
SERVIÇO DE PROTOCOLO  
PALÁCIO PAIAGUÁS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Protocolo Geral da Casa Civil  
Palácio Paissaguás, CPA  
DIA 13/07/88 ANO 88  
HORA \_\_\_\_\_ hs. Pres. nº 3902

URGENTE

Nº do Protocolo

INTERESSADO


CODEMAT

## ASSUNTO

Encaminha Proposta Preliminar CARTA-CONVITE que receberá o nº 04/88, referente a construção de 02 pontes de madeira sobre o Córrego Águas Claras, numa extensão total de 32 metros, e recuperação de outras 03.

## ANEXOS

[illegible]



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

11.02  
A.

OF. Nº 49/88-GLT

Cuiabá, 12 de julho de 1988.

AO: Exmo. Dr.

JOSÉ ESTEVES LACERDA FILHO

DD. Secretário-Chefe da Casa Civil

N E S T A

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
Protocolo Geral da Casa Civil	
Palácio Paiagués - CPA	
DIA <u>13,07,88</u>	ANO <u>88</u>
HORA _____ hs.	Proc. nº <u>3902</u>

Senhor Secretário,

A Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT, tendo em vista o Decreto Estadual nº 09 de 02/04/87, submete a apreciação de V.Exª., proposta preliminar Carta-Convite que receberá o nº 04/88, referente a construção de 02 (duas) pontes de madeira sobre os córregos Águas Claras, numa extensão total de 32 metros e recuperação de 03 (três) pontes de madeira sobre os córregos Dos Pitás (20 m), Da Queixada (15 m) e Corgão (13 m), numa extensão total de 48 metros, localizadas no Município de São José dos Quatro Marcos.

Serão convidadas a participar da referi da Carta-Convite, as seguintes firmas:

BLOCOPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
PRODETER  
CONSTRUTORA APIACÁS  
ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

Ao ensejo, renovamos protestos de esti ma e consideração.

Atenciosamente,

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO  
Diretor Presidente

AMAC/rb

11.03.  
7.

⑦

CODEMAT

ATA CIDADE Cuiabá

UF MT

CARTA-CONVITE Nº. 04/88

1 - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA - OBRAS E INSTALAÇÕES

**ADEMAT.**

#### 4 - ATIVIDADE

## 1 - VALOR ANUAL FIXADO NO ORÇAMENTO

140.000,000,00

68.546.555,00

7-149,310,35

61.397.244,65

ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVID.	DESDOBRAM.	ELEMENTO	CAT. ECON.

FELICITAÇÃO - DESCREVER

ATIVIDADE - VALOR DESTINADO A ATIVIDADE

## ÍNDICE - DESDOBRAMENTO DA CATEGORIA ECONÔMICA

TEORIA ECONÔMICA - TÍTULO SINTÉTICO DA DESPESA CONFORME ANEXO I À LEI 4.320/64.

Ao N.S.A da Casa Civil

Em 13/10/88.

Edvalte José da Silva

Chefe de Divisão de Expediente e  
Informação

Sêñhor Secretário,

De conformidade com o Decreto nº 09/87 a CODEMAT, réquer lhe seja autorizada a construção de 02 (duas) pontes de madeira sobre o Córrego Aguas Claras, com extensão total de 32 metros, e recuperação de 03 (três) pontes de madeira sobre os Córregos dos Pitãs (20 m), da Queixada (15 m) e Corgão (13 m), localizados no município de São José dos Quatro Marcos.

Há disponibilidade orçamentária e financeira na fonte de recursos ADEMAT, com valor anual fixa do no orçamento de R\$ 140.000.000,00; o valor já empenhado é de R\$ 68.546.555,00; o valor da proposta é de R\$ 7.149.310,35 e o saldo da rubrica orçamentária é de R\$ 61.397.244,65.

Outrossim, informamos que às fls. 02 consta o rol de empresas que serão convidadas a participar do processo licitatório e, apesar de encontrar-se em consonância ao disposto no art. 20, inciso III, § 3º do Decreto Lei nº 2.300/86, sugerimos o convite de outras firmas, visando a obtenção de melhor proposta e maior publicidade.

A modalidade licitatória adequada ao valor da proposta é a Carta Convite nos termos do art. 21, inciso I, letra "a" do Decreto-Lei nº 2.300/86 modificado pelos Decretos-Lei nº 2.348/87 e nº 2.360/87.

Faz a dotação orçamentária e financeira existentes e a observância das formalidades legais, somos pelo deferimento do pedido, S.M.J.

....

D E C L A R A Ç Ã O


DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI NESTA DATA A  
CARTA-CONVITE Nº 04/88, REFERENTE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO /  
RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE OS CÓRREGOS ÁGUAS CLARAS ,  
DOS PITAS, DA QUEIXADA E CORGÃO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO  
MARCOS.

CUIABÁ-MT, de de 1.988

---

ASSINATURA E CARIMBO DA FIRMA



**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

À FIRMA:

ENDEREÇO:

CONVITE Nº 04/88

PROCESSO Nº 1.605/88

REF.: Execução das obras de construção/Re  
cuperação de pontes de madeira so  
bre os Córregos Águas Claras, Da  
Queixada, Dos Pitas e Corgão.


A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT, através do Grupo de Licitação, vem, pela presente, nos termos do Decreto-Lei nº 2.300 de 21 de novembro de 1986, alterado pelos Decretos-Lei nº 2.348 de 24 de julho de 1987 e nº 2.360 de 16 de setembro de 1987, convidá-la à apresentação de proposta, conforme referência supra, obedecidas as especificações constante na Pasta Técnica, parte integrante desta Carta-Convite, devendo a mesma ser entregue no Protocolo da CODEMAT, até às 15:00 (quinze) horas do dia 29 de julho de 1988, em seu edifício sede, sito no C.P.A., de acordo com as seguintes condições:

# I - OBJETO DA LICITAÇÃO

## 1.1 - Discriminação:

O objeto da presente Carta-Convite é a execução das obras de construção e recuperação de pontes de madeira, no município de São José dos Quatro Marcos, conforme pasta técnica em anexo e descrição abaixo:

<u>Ponte sobre o Córrego</u>	<u>Trecho</u>	<u>Vão</u>
Águas Claras (1)	Rod. QM-13 - Km 12 (construção)	12,00 m
Águas Claras (2)	Estrada São Carlos (construção)	20,00 m
Dos Pitas	Rodovia QM-12 (recuperação)	20,00 m
Da Queixada	Estrada DERMAT Aparecida Bela/Araputanga Km 01 (recuperação)	15,00 m
Corgão	Rod. MT-339 - Km 03 (recuperação)	13,00 m



1.2 - O valor orçado para as obras, objeto desta Carta-Convite, é de CZ\$ 6.808.867,00 (Seis Milhões, Oitocentos e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Cruzados), admitindo-se para elaboração da Proposta uma variação para mais (+) ou para menos (-) de até 5% (cinco por cento) sobre os preços unitários básicos, constante na planilha de orçamento. No cálculo dos totais parciais, produto dos quantitativos pelos preços unitários propostos, serão consideradas apenas duas casas decimais, desprezando-se as demais.

## II - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

2.1 - A Proposta deverá ser datilografada em papel timbrado da firma, em 03 (três) vias, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada, carimbada e assinada na última página pelo licitante, rubricando as demais e devendo ser entregue, até a hora e data estabelecida, em envelope lacrado e rubricado em seu fecho, contendo em sua parte externa e frontal, além da razão social ou individual e seu endereço, os dizeres:

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CONVITE Nº 04/88

DATA: 29 /07/88


HORA: 15:00 Horas

2.2 - Da Proposta constará obrigatoriamente:

- a) Declaração de que aceita a forma de pagamento da CODEMAT;
- b) Declaração de que aceita as condições estabelecidas nesta Carta-Convite;
- c) Proposta de Preço, obedecida a variação estabelecida no item 1.2;
- d) Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
- e) Prazo para execução total dos serviços, conforme item III ;
- f) Cronograma físico-financeiro correspondente ao prazo de execução da obra, de acordo com o valor a preços iniciais;
- g) Declaração de que no preço global estão incluídos as Leis Sociais, emolumentos e outros encargos, a cargo da empreiteira;
- h) Número de inscrição no CGC/MF.

## III - DO PRAZO

3.1 - O prazo máximo para execução total dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados de 10 (dez) dias após a expedição da Ordem de Serviço pela CODEMAT, depois da assinatura do contrato ou documento equivalente.



3.2 - O prazo para a conclusão dos serviços poderá ser prorrogado por iniciativa da CODEMAT, fundamentado em conveniência administrativa, a critério da CODEMAT.

3.3 - A empreiteira somente poderá pedir prorrogação de prazo em se verificando a interrupção dos trabalhos determinado por:

- a) Ato da Administração;
- b) Caso fortuito ou força maior.

3.4 - As prorrogações de prazos, bem como as alterações do Contrato decorrentes de modificações de quantitativos previstos, serão formalizados por lavraturas de Termos Aditivos.

#### IV - DO REAJUSTAMENTO

4.1 - Os preços serão reajustados, utilizando os índices setoriais de custos e preços, conforme prevê o § 1º, inciso I do Decreto-Lei nº 2.322 de 26/02/87, regulamentado pelo Decreto nº 94.684 de 24/07/87, procedendo-se o reajuste mês a mês, tendo como data base o mês de junho, época do cálculo do preço base da CODEMAT.

#### V - DOTAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados de acordo com as medições e, ou avaliações, dos serviços executados, elaboradas pela fiscalização da contratante, observado o cronograma físico-financeiro apresentado pela contratada.

5.2 - A primeira medição será realizada ao final do primeiro mês completo, decorridos no mínimo 30 (trinta) dias úteis da expedição da 1ª Ordem de Serviço.

5.3 - A medição final será procedida no dia do recebimento provisório das obras.

5.4 - Os recursos destinados à execução dos serviços são provenientes da ADEMAT.

#### VI - DO JULGAMENTO

6.1 - A Comissão de Licitação efetuará a classificação ordinal das propostas, procedendo o respectivo julgamento e adjudicação, encaminhando o processo, em seguida, ao Diretor-Presidente da CODEMAT para fins de homologação.

6.2 - Será considerada vencedora da presente licitação, desde que atendidas as condições desta Carta-Convite, a proponente que apresentar proposta



de menor valor global, ressalvado o disposto no art. 36 do Decreto-Lei nº 2.300/86.

6.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será observado o critério de sorteio.

6.4 - Não será permitido que a proponente faça retificações, cancelamento de preços ou alterações nas condições estipuladas uma vez abertas as propostas.

6.5 - A autoridade competente poderá até a celebração do contrato desclassificar licitante(s) por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento, sem prejuízo de todas as sanções cabíveis, se a Administração tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstâncias anteriores ou posteriores ao julgamento da licitação que desabone sua idoneidade financeira, técnica ou administrativa.

#### VII - DAS PENALIDADES

7.1 - A firma vencedora estará sujeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de sua proposta, pela recusa em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido, ficando impedida de licitar ou contratar com a CODEMAT enquanto não saldar o débito sem prejuízo de outras sanções legais.

7.2 - Será aplicada multa de 0,1% (zero hum por cento) ao dia pelo atraso na execução do ajuste e que incidirá sobre o valor do contrato.

7.3 - Caso a firma vencedora da presente Carta-Convite se recuse a realizar os serviços ou execute-os fora das especificações e/ou condições estipuladas em sua proposta, a CODEMAT reserva-se o direito de rescindir o contrato e convocar a proponente classificada logo a seguir, sujeitando-se a firma faltosa ao ônus da despesa resultante da diferença de preços verificada, além das demais sanções cabíveis.

7.4 - A firma que, na hipótese do item anterior, se tornar adjudicatária, estará sujeita a todos os prazos e condições estipuladas nesta Carta-Convite.


7.5 - A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, nos termos do art. 59 do Decreto-Lei 2.300/86.

#### IX - DA RESCISÃO

9.1 - A critério da CODEMAT, caberá rescisão contratual independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial:

a) Se a Contratada:

a.1) Falir, entrar em concordata, dissolver ou desaparecer;



a.2) Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia da CODEMAT.

b) Por razões de interesse do serviço público, devidamente fundamentada, caso em que a Contratada será ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, nos termos da lei.

#### IX - DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1 - A empreiteira fica obrigada a aceitar pelo mesmo preço e mesmas condições do contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato.

9.2 - Os serviços extra-contratuais, porventura necessários, só serão aceitos pela CODEMAT, quando devidos e expressamente aprovados pela Diretoria, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual.

9.3 - A Diretoria da CODEMAT poderá a qualquer tempo revogar a presente licitação, por conveniência administrativa, sem que caiba aos licitantes direito a reclamação ou pedido de indenização.

9.4 - No caso de questão jurídica, o foro será sempre o da cidade de Cuiabá-MT.

9.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela CODEMAT.

9.6 - Quaisquer outros esclarecimentos que porventura se fizerem necessários poderão ser obtidos durante o expediente da CODEMAT, sala do Grupo de Licitação.

Cuiabá, 22 de julho de 1988

  
ALDA MARIA ALVES DA CUNHA  
Presidente Grupo Licitação

200.1158 200.140  
7000-0 100

Nº PROTOCOLO: 2:745/88

Nº PROCESSO: 2.257/88


DATA 25 / 07 / 88

INTERESSADO

GRUPO DE LICITAÇÃO

ASSUNTO

CARTA CONVITE Nº 04 DIA 29.07.88 ÀS 15:00 HORAS REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS  
DE CONSTRUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA MUN. DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS




**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI NESTA DATA A  
CARTA-CONVITE Nº 04/88, REFERENTE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO /  
RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE OS CÓRREGOS ÁGUAS CLARAS ,  
DOS PITAS, DA QUEIXADA E CORGÃO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO  
MARCOS.

CUIABÁ-MT, 25 de julho de 1.988



Eleconlan Construções e Comércio Ltda

ASSINATURA E CARIMBO DA FIRMA

DECLARAÇÃO

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI NESTA DATA A  
CARTA-CONVITE Nº 04/88, REFERENTE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO /  
RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE OS CÓRREGOS ÁGUAS CLARAS ,  
DOS PITAS, DA QUEIXADA E CORGÃO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO  
MARCOS.

CUIABÁ-MT, 25 de julho de 1.988

A handwritten signature, likely "J. Moraes", is written over a horizontal line. The signature is enclosed within an oval-shaped stamp or seal.

ASSINATURA E CARIMBO DA FÍRMA

ENCO - ENG. E COMÉRCIO LTDA



D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI NESTA DATA A  
CARTA-CONVITE Nº 04/88, REFERENTE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO /  
RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE OS CÓRREGOS ÁGUAS CLARAS ,  
DOS PITAS, DA QUEIXADA E CORGÃO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO  
MARCOS.

CUIABÁ-MT, 25 de Julho de 1.988

Paulo Batista Vaqueiro


ASSINATURA E CARIMBO DA FIRMA

Construtora Apiacãs

D E C L A R A Ç Ã O

DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI NESTA DATA A  
CARTA-CONVITE Nº 04/88, REFERENTE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO /  
RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE OS CÓRREGOS ÁGUAS CLARAS ,  
DOS PITAS, DA QUEIXADA E CORGÃO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO  
MARCOS.

CUIABÁ-MT, 26 de julho de 1.988

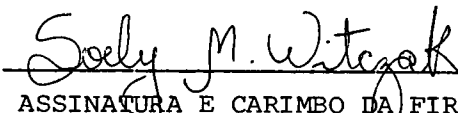  
ASSINATURA E CARIMBO DA FIRMA

PRODETER-PROJ. DESM. TERRAP. E TOP. LTDA.

CGC: 01.301.530/0001-32

**CODEMAT**  
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

28 JUL 15 4 3 28 002789

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 2.789/88

Nº PROCESSO: 2.295/88


DATA 28 / 07 / 88

INTERESSADO

BLOCOPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

ASSUNTO

AGRADECE A "CARTA CONVITE " Nº04/88, PROCESSO Nº1.605/88, REFERENTE A  
EXECUÇÃO DE OBRAS E CONSTRUÇÃO/ RECUPERAÇÃO DE PONTES.



**CODEMAT**


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



Construções e Comércio Ltda.

CGC 03 210/234/0001-51

PROJETOS, CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM



A

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

ESTADO DE MATO GROSSO	
CODEMAT	
Protocolo N°	2.789/88
Processo N°	2.295/88
Data	28 / 07 / 88
R. Almeida	
Serviço de Protocolo	


Sr Presidente;


Pela presente vimos agradecer a "Carta Convite" nº 04/88, processo nº 1.605/38, referente a Execução de Obras e Construção/Recuperação de Pontes de madeira sobre os Córregos Águas Claras, Queixada, Pitas e Corgão.

Durante os próximos 30(trinta) dias, estamos impossibilitados tecnicamente de deslocar-mos para aquela região motivo este que não apresentamos cotação para tais serviços.


No aguardo de novas "Cartas Convite", sebscrevemo-nos.

Atenciosamente;

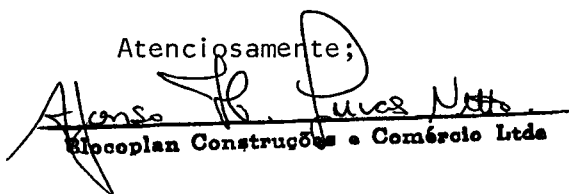  
Alense R. Lucas Netto  
Blocoplan Construções e Comércio Ltda



**CODMAT** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO



ANEXO AO PROCESSO N° 2.295/88 DE 28 / 07 / 88

INTERESSADO(A) \_\_\_\_\_

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

P R O P O S T A S

# APIACÁS

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que aceitamos a forma de pagamento pela CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, para execução dos Serviços constantes de Carta Convite nº 04/88.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Cordialmente.

Cuiabá-MT., 29 de julho de 1.988

03 205 150 / 001-27  
APIACÁS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILCOMBO  
CEP 78.020

CUIABÁ

MT

# APIACÁS

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.


## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, que aceitamos as condições estabelecidas pela CODEMAT., para execução dos Serviços constantes da Carta Convite nº 04/88.


Sem mais para o memento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Cuiabá-Mt., 29 de julho de 1988

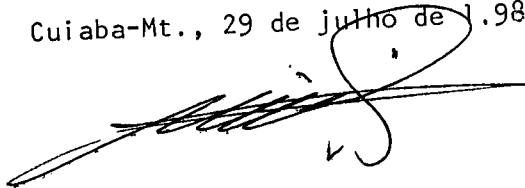

03 205 150 / 0021-2.7  
APIACÁS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILOMBO  
CEP 78.020  
CUIABÁ  
MT

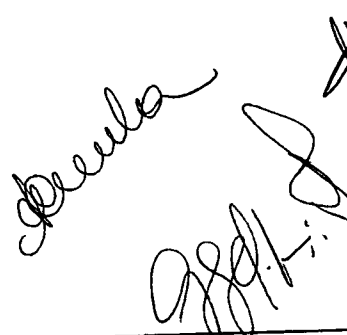

Rua Rodrigues Alves, 1004 - Fone (DDD 065) 321-0725 - Quilombo - CEP 78.020 - CUIABÁ - Estado de Mato Grosso

Rua Rodrigues Alves, 1004 - Fone (DDD 065) 321-0725 - Quilombo - CEP 78.020 - CUIABÁ - Estado de Mato Grosso



TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

Cuiabá-Mt., 29 de Julho de 1.988

「C3 205 150 / 0001 - 2」

APIACÁS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA

RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILOMBO

CEP 78.020

「 CUIABÁ

MT 」

A

CODEMAT

DR<sup>a</sup> ALDA MARIA ALVES DA CUNHA

PRESIDENTA GRUPO LICITAÇÕES

Vimos pela presente apresentar proposta para execução das obras e construção e recuperação de Pontes de - Madeira, no município de São José dos Quatro Marcos, objeto da ' Carta convite nº. 04/88, processo nº. 1.605/88.

Importa a presente proposta em C2\$ / 7.149.302,10 (Sete Milhões, Cento Quarenta Nove Mil, Trezentos e ' Dois Cruzados, Dez Centavos), cujos valores unit ários em contran se na planilha de orsamento anexa., o fator utilizado foi + 5% ( mais cinco por cento), acima do valor basico da Codemat.

A forma de pagamento encontra-se no or- ganograma fisico-financeiro, sendo a parcela de 50% iniciais e as demais: deverão serem corrigidas na ocasião do pagamento, de acor do com as legislações, pois os valores básicos tem como base o 'I Mês de Junho de 1.988.

Os prazos para execução do serviços se- rá de 60 dias contados 10 dias após a "ordem de serviços".

A presente proposta tem validade por ' 60 dias e nela estão incluídos materiais, mão de obras, taxas, / transportes etc. E demais encargos pertinentes.

Sem outro particular para o momento.

Atenciosamente.

ARCOS

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO



OBRA	Construção de Ponte de madeira sobre o Córrego A. Claras	LOCAL	SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS	FOLHA Nº	1
------	--	-------	------------------------	----------	---

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO ÁGUAS CLARAS (1) - 12 m				
	Construção de ponte de madeira em vigamento simples (fundação blocos de concreto) - Vão - 12m	m1	12,00	127.936,20	1.535.234,46
02	Caixão de aterro (pilaretes, escoras ou pranchas e defensas)	m2	40,00	6.772,50	270.900,00
03	Retirada assoalho, travessieiros e forco c/ elevação altura parte da ponte existente.	m2	24,00	7.525,40	180.609,60

Obs.: elevar 1,50m a altura, em relação a ponte existente.

TOTAL . . . .

1.986.744,00

  
  
Jenildo  
Agel.



TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA		Const. de Ponte de madeira sobre o Córrego A. Claras		LOCAL São José dos IV Marcos		FOLHA Nº 2	
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO ÁGUAS CLARAS (2) -20m						
01	Construção de ponte de madeira em vigamento simples(fundação blocos de concreto)	m1	20,00	127.936,20	2.558.724,00		
02	Caixão de aterro (pilaretes escoras ou pranchas e defensas	m2	30,00	6.772,50	203.175,00		
03	Retirada de Assoalho, travesseiros e reforço c/ elevação altura de parte da ponte existente.	m2	24,00	7.526,40	180.633,60		
	Obs.: elevar 1,50m a altura, em relação à ponte existente.			Total,.....	2.942.532,60		
						duda RDT	






APAC

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA	CONSTRUÇÃO/REF. DE PONTES DE MADEIRA	LOCAL	SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS	FOLHA Nº	3
------	--------------------------------------	-------	------------------------	----------	---

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PONTE DE MADEIRA SOBRE O Córrego dos Pitás - 20 m				
01	Retirada de assoalho e rodeiros danificados	m2	100,00	1.505,07	150.527,00
02	Reforço e alinhamento da estrutura danificada	m1	20,00	15.050,70	301.014,00
03	Assentamento troca de assoalho, rodeiro e impermeabilização	m2	100,00	6.020,28	602.028,00
				Total .....	1.053.549,00
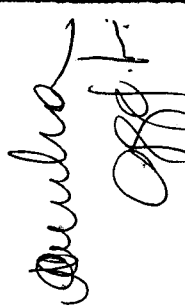
## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**EXECUTOR:**

AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ASSINATURA CONTRATO	30 DIAS	30 DIAS	CZ\$ TOTAL DO ITEM
01	Mobilização				
02	Recup. estrutura				150,527,00
03	Reforço e Recup. Assoalho				301,014,00
04	Assentamento				602,028,00
SUB - TOTAL	CZ\$	526,774,50	263,387,25	263,387,25	
%		50%	25%	25%	
TOTAL GERAL					1,053,549,00

CUIABÁ(MT), 29 / 07 / 88

20

**PERAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.**

~~\_\_\_\_\_~~ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBRA: CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRA

LOCAL: SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS

FOLHA Nº 4

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PONTE DE MADEIRA SOBRE O Córrego da Queixada - 15m				
01	Retirada de assoalho e rodeiros danificados	m2	75,00	1.505,28	112.896,00
02	Assentamento troca de assolho, rodeiros e impermeabilização	m2	75,00	6.020,28	451.527,00
				TOTAL .....	564.417,00

*[Handwritten signature]*  
Avalia  
Orçt.



**PROJETO:** CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE DE MADEIRA: SOBRE O Córrego da Queixada-15m

**EXECUTOR:**

-CZ\$

4A

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ASSINATURA CONTRATO	30 DIAS	30 DIAS	TOTAL DO ITEM
01	Mobilização	[Assinatura]			
02	Assestamento Troca de Assoalho				451.521,00
03	Retirada e Recup. Assoalho				112.996,00
SUB - TOTAL %	CZ\$	282.209,50 50%	141.104,25 25%	141.104,25 25%	564.417,00 100%
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>564.417,00</b>

**Obs:**

CUIABÁ(MT), 29 / 07 / 33

TETRAPLENAGES, E CONSTRUÇÕES LTDA.

~~Signature~~ J. J.

OBRA

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O Córrego Corgão

LOCAL

SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS



FOLHA Nº

5

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PONTE DE MADEIRA SOBRE O Córrego Corgão - 13m				
01	Recuperação de estrutura existente	m1	13,00	15.050,70	195.659,10
02	Prolongamento 20m ponte de vigamento simples fundação blocos de concreto	m1	2,00	127.936,20	255.872,40
03	Caixão aterro (Pilaretes escoras ou pranchas e defensas)	m2	20,00	7.526,40	150.528,00
				TOTAL ....	602.059,50

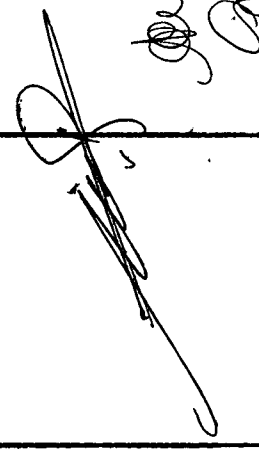



TERRAPLEN/ ME CONSTRUÇÕES LTDA.



D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que aceitamos a forma de pagamento pela CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, para execução dos Serviços constantes de Carta Convite nº 04/88.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Cordialmente.

Cuiabá-MT., 29 de julho de 1.988

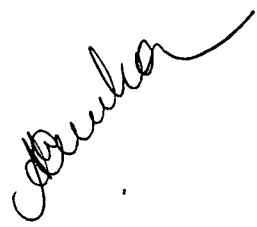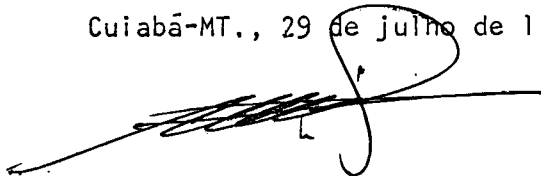

CP 205 150 / 0021-227

APIACÁS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA

RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILOMBO

CEP 78.020

MT  
L CUIABÁ

# APIMAT

## TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.


### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, que aceitamos as condições estabelecidas pela CODEMAT., para execução dos Serviços constantes da Carta Convite nº 04/88.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Cuiaba-Mt., 29 de julho de 1.988

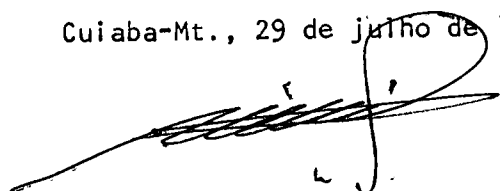

*Handwritten signature*

13 285 153 / 0001-257  
APIMAT TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILOMBO  
CEP 78.020  
L. CUIABA

*Handwritten signature*

# TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.


## D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos que no preço global proposto, estão incluídos as Leis Sociais, emolumentos e outros encargos, a cargo da empreiteira dos Serviços constantes da Carta Convite nº 04/88.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.


Atenciosamente.

Cuiabá-Mt., 29 de julho de 1988

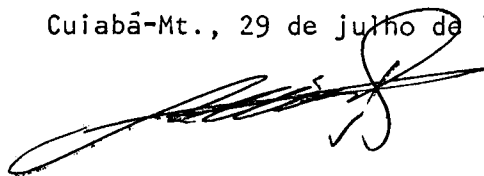

*Reverso*

13 205 150-1007-237  
AFIACIS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - CUIABÁ  
CEP 78.020  
L. EUIABA

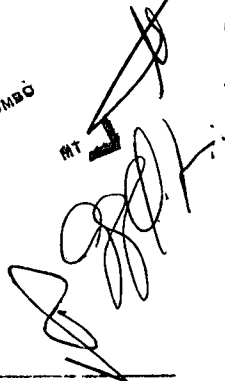

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

Cuiabá-Mt., 29 de Julho de 1.988

A

CODEMAT

DR<sup>a</sup> ALDA MARIA ALVES DA CUNHA

PRESIDENTA GRUPO LICITAÇÕES

「C3 205 150 / 0001 - 23」

APIACÁS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA

RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILOMBO

CEP 78.020

CUIABÁ

MT

Vimos pela presente apresentar proposta para execução das obras e construção e recuperação de Pontes de Madeira, no município de São José dos Quatro Marcos, objeto da Carta convite nº. 04/88, processo nº. 1.605/88.

Importa a presente proposta em CZ\$ / 7.149.302,10 (Sete Milhões, Cento Quarenta Nove Mil, Trezentos e Dois Cruzados, Dez Centavos), cujos valores unitários em contran se na planilha de orçamento anexa., o fator utilizado foi + 5% (mais cinco por cento), acima do valor básico da Codemat.

A forma de pagamento encontra-se no organograma físico-financeiro, sendo a parcela de 50% iniciais e as demais: deverão serem corrigidas na ocasião do pagamento, de acordo com as legislações, pois os valores básicos tem como base o 1º Mês de Junho de 1.988.

Os prazos para execução do serviços será de 60 dias contados 10 dias após a "ordem de serviços".

A presente proposta tem validade por 60 dias e nela estão incluídos materiais, mão de obras, taxas, transportes etc. E demais encargos pertinentes.

Sem outro particular para o momento.

Atenciosamente.

*Alma*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

APR 1965

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA

Construção de Ponte de madeira sobre o Córrego A. Claras

LOCAL

SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS

FOLHA Nº

1

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO ÁGUAS CLARAS (1) - 12 m Construção de ponte de madeira em vigamento simples (fundação blocos de concreto) - Vão - 12m	m1	12,00	127.936,20	1.535.234,46
02	Caixão de aterro (pilaretes, escoras ou pranchas e defensas)	m2	40,00	6.772,50	270.900,00
03	Retirada assoalho, travesseiros e forco c/ elevação altura parte da ponte existente. Obs.: elevar 1.50m a altura, em relação a ponte existente.	m2	24,00	7.525,40	180.609,60
				TOTAL . . . .	1.986.744,00

Summa

ggf.f.





TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Const. de Ponte de madeira sobre o Córrego A. Claras

LOCAL

São José dos IV Marcos

FOLHA Nº

2

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO ÁGUAS CLARAS (2) -20m				
	Construção de ponte de madeira em vigamento simples (fundação blocos de concreto)	m1	20,00	127.936,20	2.558.724,00
02	Caixão de aterro (pilaretes escoras ou pranchas e defensas	m2	30,00	6.772,50	203.175,00
03	Retirada de Assoalho, travesseiros e reforço c/ elevação altura de parte da ponte existente.	m2	24,00	7.526,40	180.633,60
	Obs.: elevar 1,50m a altura, em relação a ponte existente.			Total.....	2.942.532,60

*[Handwritten signatures and initials]*



APAC

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA

CONSTRUÇÃO/REF. DE PONTES DE MADEIRA




LOCAL

SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS

FOLHA Nº

3

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DOS PITAS <del>20</del> m				
01	Retirada de assoalho e rodeiros danificados	m2	100,00	1.505,07	150.527,00
02	Reforço e alinhamento da estrutura danificada	m1	20,00	15.050,70	301.014,00
03	Assentamento troca de assoalho, rodeiro e impermeabilização	m2	100,00	6.020,28	602.028,00
				Total .....	1.053.549,00

**MUNICÍPIO:** SÃO JOSÉ DOS IV MARÇOS

# CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**PROJETO: CONSTRUÇÃO/REF., DE PONTE DE MADEIRA: SOBRE O Córrego dos Pitás - 20m**

**EXECUTOR:**

A  
M

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ASSINATURA CONTRATO	30 DIAS	30 DIAS	CZ\$ TOTAL DO ITEM
01	Mobilização				
02	Recup. estrutura				150.527,00
03	Reforço e Recup. Assoalho				301.014,00
04	Assentamento				602.028,00
<b>SUB - TOTAL CZ\$ %</b>					
		526.774,50 50%	263.387,25 25%	263.387,25 25%	

TOTAL GERAL

1,053,549.00

Obs:

CUIABÁ(MT), 29 / 07 / 88

2021

~~TEXAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.~~

Paula  
J.P.

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRA

LOCAL: SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS

FOLHA Nº

4

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PONTE DE MADEIRA SOBRE O Córrego da Queixada 15m				
01	Retirada de assoalho e rodeiros danificados	m2	75,00	1.505,28	112.896,00
02	Assentamento troca de assoalho, rodeiros e impermeabilização	m2	75,00	6.020,28	451.527,00
				TOTAL .....	564.417,00

*Paula*  
*28/11*

MUNICÍPIO: " SÃO JOSÉ DOS IV MARÇOS

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**PROJETO:** CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTE DE MADEIRA; SOBRE O CORREJO DA QUEIXADA-15m

EXECUTOR:

-\$Z-



 $\angle A$ 

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ASSINATURA CONTRATO	30 DIAS	30 DIAS	TOTAL DO ITEM
01	Mobilização	[assinatura]			
02	Asestamento Troca de Assoalho				451,521,00
03	Retirada e Recup. Assoalho				112,996,00
SUB - TOTAL	CZ\$	282.209,50	141.104,25	141.104,25	564.417,00
%		50%	25%	25%	100%
TOTAL GERAL					564.417,00

**Obs:**

CUIABÁ(MT), 29 / 07 / 99

TECNIENGE E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBRA

CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO CORGÃO




LOCAL

SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS

FOLHA Nº

5

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO CORGÃO - 13m				
01	Recuperação de estrutura existente	m1	13,00	15.050,70	195.659,10
02	Prolongamento 20m ponte de vigamento simples fundação blocos de concreto	m1	2,00	127.936,20	255.872,40
03	Caixão aterro (Pilaretes escoras ou pranchas e defensas)	m2	20,00	7.526,40	150.528,00
				TOTAL .....	602.059,50



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**EXECUTOR:**

5A

**Obs:**

CUIABÁ(MT), 29/07/88

TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que aceitamos a forma de pagamento pela CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, para execução dos Serviços constantes de Carta Convite nº 04/88.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.


Cordialmente.

Cuiabá-MT., 29 de julho de 1988

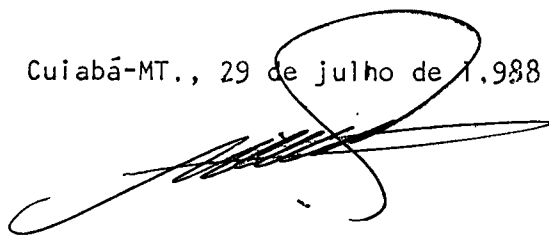

Γ 03 205 150 / 0071-27  
APIACÁS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILOMBO  
CEP 78.020  
L CUIABÁ

MT

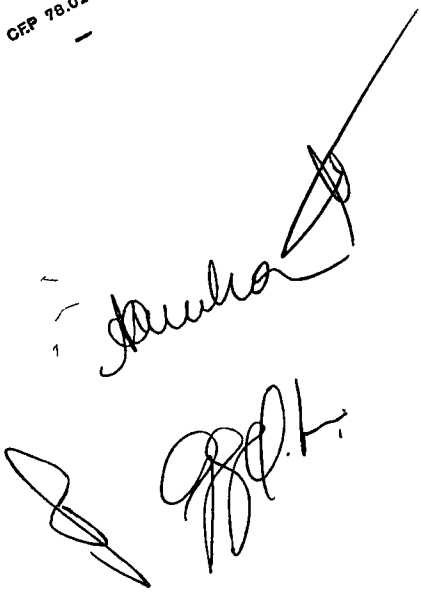

APIACÁS

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que se fizerem necessários, que aceitamos as condições estabelecidas pela CODEMAT., para execução dos Serviços constantes da Carta Convite nº 04/88.

Sem mais para o memento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Cuiaba-Mt., 29 de julho de 1988

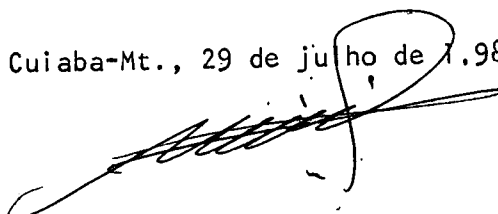

13 205 150 / 001 - 2



APIACÁS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA

RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILOMBO

CEP 78.020

L CUIABÁ

MT

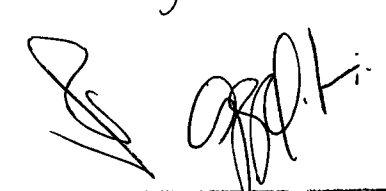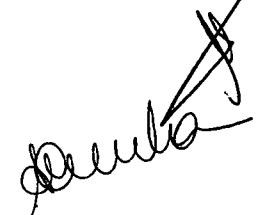

6 12 11 12-16 152

---

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

---


DECLARAÇÃO

Declaramos que no preço global proposto, estão incluídos as Leis Sociais, emolumentos e outros encargos, a cargo da empreiteira dos Serviços constantes da Carta Convite nº 04/88.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Cuiabá-Mt., 29 de julho de 1988

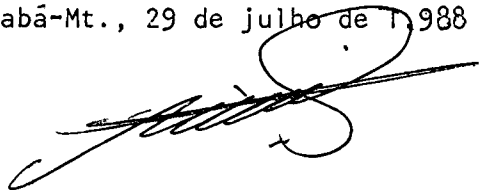

「C3 205 152 / 301-2」


APIACÁS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA

RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILOMBO

CEP 78.020

「CUIABÁ

MT」

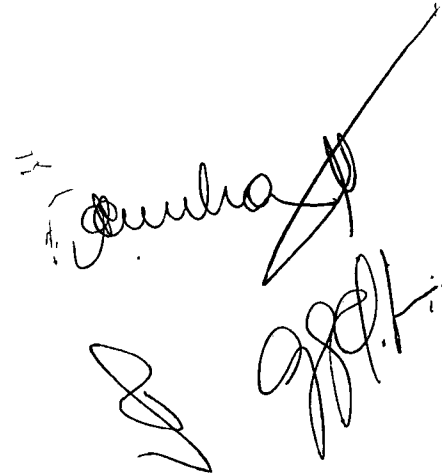

# APIACÁS

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

Cuiabá-Mt., 29 de Julho de 1.988

03 205 150 / 001-27

APIACÁS TERRAPLENAGEM E  
CONSTRUÇÕES LTDA  
RUA RODRIGUES ALVES, 1004 - QUILOMBO  
CEP 78.020

GUIABA

MT

A

CODEMAT

DR<sup>a</sup> ALDA MARIA ALVES DA CUNHA

PRESIDENTA GRUPO LICITAÇÕES

Vimos pela presente apresentar proposta para execução das obras e construção e recuperação de Pontes de - Madeira, no município de São José dos Quatro Marcos, objeto da Carta convite nº. 04/88, processo nº. 1.605/88.

Importa a presente proposta em CZ\$ / 7.149.302,10 (Sete Milhões, Cento Quarenta Nove Mil, Trezentos e Dois Cruzados, Dez Centavos), cujos valores unitários em contran se na planilha de orsamento anexa., o fator utilizado foi + 5% (mais cinco por cento), acima do valor basico da Codemat.

A forma de pagamento encontra-se no organograma fisico-financeiro, sendo a parcela de 50% iniciais e as demais: deverão serem corrigidas na ocasião do pagamento, de acordo com as legislações, pois os valores básicos tem como base o 1º Mês de Junho de 1.988.

Os prazos para execução do serviços será de 60 dias contados 10 dias após a "ordem de serviços".

A presente proposta tem validade por 60 dias e nela estão incluídos materiais, mão de obra, taxas, transportes etc. E demais encargos pertinentes.

Sem outro particular para o momento.

Atenciosamente.

APR 1985

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: Construção de Ponte de madeira sobre o Córrego A. Claras	LOCAL: SÃO JOSE DOS IV MARCOS	FOLHA Nº 1
--	-------------------------------	------------

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO ÁGUAS CLARAS (1) ~ 12 m				
	Construção de ponte de madeira em vigamento simples (fundação blocos de concreto) - Vão - 12m	m1	12,00	127.936,20	1.535.234,46
02	Caixão de aterro (pilaretes, escoras ou pranchas e defensas)	m2	40,00	6.772,50	270.900,00
03	Retirada assoalho, travesseiros e forco c/ elevação altura parte da ponte existente,	m2	24,00	7.525,40	180.609,60
	Obs.: elevar 1.50m a altura, em relação a ponte existente.			TOTAL . . . .	1.986.744,00

*[Handwritten signatures and initials]*

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**PROJETO:** CONSTRUÇÃO/REFORMA DE 01 PONTE DE MADEIRA: CÓRREGO ÁGUAS CLARAS(1) - 12m

**EXECUTOR:**

11A

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ASSINATURA CONTRATO	30 DIAS	30 DIAS	V. TOTAL DO ITEM
01	Mobilização				
02	Cravação de estacas e vigamento				1.535,234,40
03	Execução de tabuleiros e elevação				180,609,60
04	Execução da C. de Aterro				270,900,00
SUB - TOTAL %	CZ\$	993.372,00 50%	693.360,40 35%	298.011,60 15%	1.986.744,00 100%
TOTAL GERAL					1.986.744,00

**Obs:**

CUIABÁ(MT), 29 / 07 / 88

1000

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBRA

Const. de Ponte de madeira sobre o Córrego A. Claras

LOCAL

São José dos IV Marcos

PLANILHA DE ORÇAMENTO

FOLHA Nº 2

E S P E C I F I C A Ç Ã O

PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO ÁGUAS CLARAS (2) -20m

01 Construção de ponte de madeira em vigamento simples(fundação blocos de concreto)

02 Caixão de aterro (pilaretes escoras ou pranchas e defensas

03 Retirada de Assoalho, travesseiros e reforço c/ elevação altura de parte da ponte existente.

Obs.: elevar 1,50m a altura, em relação a ponte existente.

ITEM	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	m1	20,00	127.936,20	2.558.724,00
	m2	30,00	6.772,50	203.175,00
	m2	24,00	7.526,40	180.633,60
			Total.....	2.942.532,60

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





APROVADO

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA

CONSTRUÇÃO/REF. DE PONTES DE MADEIRA

LOCAL


SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS

FOLHA Nº

3

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO DOS PITAS - 20-m				
01	Retirada de assoalho e rodeiros danificados	m2	100,00	1.505,07	150.527,00
02	Reforço e alinhamento da estrutura danificada	m1	20,00	15.050,70	301.014,00
03	Assentamento troca de assoalho, rodeiro e impermeabilização	m2	100,00	6.020,28	602.028,00
				Total .....	1.053.549,00



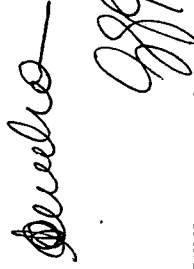



  
98/11

MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS IV MARÇOS

PROJETO: CONSTRUÇÃO/RÉF. DE PONTE DE MADEIRA: SOBRE O Córrego dos Pitãs - 20m

EXECUTOR:

3A


ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ASSINATURA CONTRATO	30 DIAS	30 DIAS	CZ\$ TOTAL DO ITEM		
01	Mobilização						
02	Recup. estrutura				150,527,00		
03	Reforço e Recup. Assoalho				301,014,00		
04	Assentamento				602,028,00		
SUB - TOTAL - CZ\$		526,774,50	263,387,25	263,387,25			
%		50%	25%	25%			
TOTAL GERAL		1,053,549,00					

Obs.:

CUIABÁ (MT), 29 / 07 / 88

ATAQAS

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

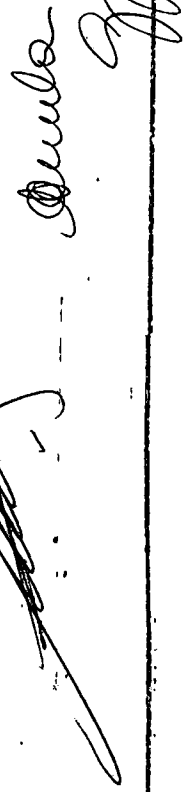  
Dumba

ALBES

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBRA: CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRA

LOCAL: SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS

FOLHA Nº

4

ITEM	E S P E C I F I C A Ç Ã O	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PONTE DE MADEIRA SOBRE O Córrego da Queixada 15m	m2	75,00	1.505,28	112.896,00
02	Retirada de assoalho e rodeiros danificados Assentamento troca de assoalho, rodeiros e impermeabilização	m2	75,00	6.020,28	451.527,00
				TOTAL .....	564.417,00

*Ambrósio*

*28/04/11*



PLANILHA DE ORÇAMENTO

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

OBRA	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CÓRREGO CORGÃO	LOCAL	SÃO JOSÉ DOS IV MARCOS	FOLHA Nº	5
------	--	-------	------------------------	----------	---

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PONTE DE MADEIRA SOBRE O CÓRREGO CORGÃO - 13m				
01	Recuperação de estrutura existente	m1	13,00	15.050,70	195.659,10
02	Prolongamento 20m ponte de vigamento simples fundação blocos de concreto	m1	2,00	127.936,20	255.872,40
03	Caixão aterro (Pilaretes escoras ou pranchas e defensas)	m2	20,00	7.526,40	150.528,00
				TOTAL ....	602.059,50

*Quilua*  
*Agd.H.*

**MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DOS IV MARÇOS**

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIER(

**PROJETO:** CONSTRUÇÕES/REFORMA DE PONTE DE MADEIRA: SOBRE O CÓRREGO CORGÃO-13m

**EXECUTOR:**

5A

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	ASSINATURA CONTRATO	30 DIAS	30 DIAS	V. TOTAL DO ITEM
01	Mobilização				
02	Recuperação estrutura				195.659,10
03	Retirada, Recup. Assoal. e Prolong.				255.872,40
04	Caixão de aferro				150.528,00
SUB - TOTAL %	CZ\$	301.029,75 50%	120.411,90 20%	180.617,85 30%	602.059,50
TOTAL GERAL					602.059,50

**Obs:**

CUIABÁ (MT), 29/07/88

FRANKLENGEM E CONSTRUÇÕES LTDA.

2807  
Dubna

**A Piacas Terraplanagem e Const. Ltda.**

CGC 00320515/0001-20  
Insc. Est. 13053988-0

CAT 305/4  
CAE 0030863

Rua Presidente Rodrigues Alves, 1004  
Cep 78000 — Cuiabá — Mato Grosso

N. 001

Cond. Pagt. \_\_\_\_\_

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

CONSUMIDOR

SÉRIE "A"

Imposto sobre serviço  
de qualquer natureza

Em, 19 de agosto de 19 88

Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Ao (s) Sr(s) CODEMAT

Endereço Bloco G PC - CPA

Cidade Cuiabá

Estado MT

CGC \_\_\_\_\_

Inscr. Est. \_\_\_\_\_

Insc. Munic. \_\_\_\_\_

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preços	
			Unitário	Total
		<u>Ula. ref. ao pagamento da assinatura do</u>		
		<u>contrato n.º 44/88 - c/c cláusula IV</u>		<u>3.574.651,05</u>

não vale como recibo

Valor da Mão de Obra

Cz\$ \_\_\_\_\_

TOTAL DESTA NOTA

Cz\$ \_\_\_\_\_

Cz\$ 3.574.651,05






ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO  
DA CARTA-CONVITE NÚMERO 04/88,  
REFERENTE EXECUÇÃO DAS OBRAS  
DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE  
PONTES DE MADEIRAS (num to-  
tal de 05(cinco)), SOBRE OS  
CÓRREGOS ÁGUAS CLARAS, DOS  
PITAS, DA QUEIXADA E CORGÃO,  
LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE  
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS,  
CONFORME PROCESSOS NÚMERO  
1.605/88 E Nº 2.257/88.

As quinze horas do dia vinte e nove  
do mês de junho do ano de um mil nove-  
centos e oitenta e oito, reuniu-se, na sala do  
Grupo de Licitação, a Comissão designada pe-  
la Portaria número 008/88, tendo como pre-  
sidente Alda Maria Alves da Cunha e como  
membros os advogados Nilson de Arruda Pinto  
e Luiz Otávio Bertozzi Reis e, para secretariar  
os trabalhos Rose Helena Paes de Barros, designa-  
da pela Portaria número 43/88, tendo sido  
convocado para compor a Comissão, como  
membro eventual, o engenheiro civil Gilmar  
Gemin Cipriano, através da Comunicação In-  
terna (C.I.) número 19/88 (GLT), reunião esta  
com o objetivo de abertura e julgamento da  
Carta-Convite supra citada. Foram convidadas  
a participar da presente licitação, as seguintes  
firmas: BLOCOPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA,  
ENCO-ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, PRODETER-PROJE-  
TOS DESMATAMENTOS TERRAPLENAGEM E TOPOGRAFIA  
LTDA e APIACÁS-CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM

LTDA, SENDO QUE A FIRMA BLOCOPLAN - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ENCAMINHOU EXPEDIENTE (PROTOCOLADO SOB O Nº 2.295/88, PROCESSO NÚMERO 2.789/88), PARTE INTEGRANTE DESTA CARTA-CONVITE, DIZENDO DA SUA IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA REFERIDA CARTA-CONVITE. A FIRMA APIACÁS - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA FOI A ÚNICA A APRESENTAR ENVELOPE-PROPOSTA DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO. A SEGUIR, OS MEMBROS DA COMISSÃO PROCEDERAM A RUBRICA DO ENVELOPE-PROPOSTA DA REFERIDA FIRMA E, APÓS ABERTURA DO MESMO, ANALISANDO A PROPOSTA APRESENTADA, A COMISSÃO CONSTATOU QUE A FIRMA APIACÁS - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA CUMPRIU COM O EXIGIDO NA CARTA-CONVITE, ESTANDO ASSIM APTA A PROSEGUIR NESTA LICITAÇÃO. FEITA A ANÁLISE DO PREÇO APRESENTADO PELA FIRMA APIACÁS - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, E OBEDECIDA A VARIACÃO ESTABELECIDA NO ÍTEM 1.2 DO EDITAL, DE ATÉ 5% (CINCO POR CENTO) PARA MAIS (+) OU PARA MENOS (-) SOBRE OS PREÇOS UNITÁRIOS BÁSICOS, FOI DECLARADA VENCEDORA A REFERIDA FIRMA, COM O PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE OS CÓRREGOS 'AGUAS CLARAS, DOS PITAS, DA QUEIXADA E CORGÃO, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS, DE R\$ 7.149.302,10 (SETE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E DOIS CRUZADOS E DEZ CENTAVOS), PRAZO DE EXECUÇÃO DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DE 10 (DEZ) DIAS APÓS A EXPEDIÇÃO DA "ORDEM DE SERVIÇO" PELA

CUDEMAT, e prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias. Assim, a Comissão resolve adjudicar o objeto da presente licitação à firma APIACÁS - TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, de acordo com a proposta por ela apresentada. Nada mais havendo a tratar a senhora presidente deu por encerrada a sessão e eu, Rose Helena Paes de Barros, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos membros da Comissão. Rose M<sup>o</sup>

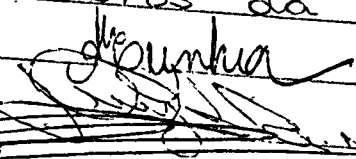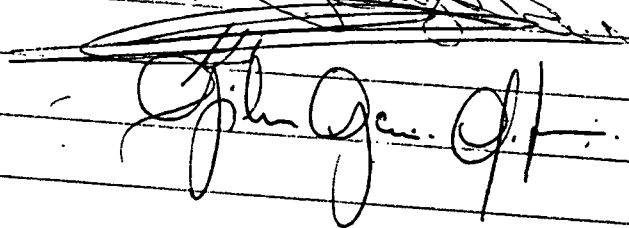

ANEXO AO PROCESSO N.º \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

INTERESSADO (A) \_\_\_\_\_

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ao DIPR,

Face a conclusão do presente processo licitatório em que sagrou-se vencedora a firma APIACÁS-Constr. e Terraplenagem Ltda com preço global para execução das obras de CZ\$ 7.149.302,10, encaminhamos a V.Sª. para apreciação, homologação e demais providências cabíveis.

Em 01.08.88

*Alda Maria Cunha*

Presidente do Grupo de Licitação  
- CODEMAT -

*Examinar os atos praticados  
pela Comissão de Licitação  
e DJV para elaboração  
do contrato.*

*01.08.88*

*Adriano*  
Diretor Administrativo

- CODEMAT -

Ao DIPR

*Segue em anexo o Contrato de  
Empreitada n.º 44/88, dando cumprimento  
à determinação acima.*


*Em 04.08.88*

*Vera Lucia*  
Advogada

OAB - MT 1658

- CODEMAT -

Q DIOP para assinatura.  
Opes, a CEA/DIOP  
09/08/88

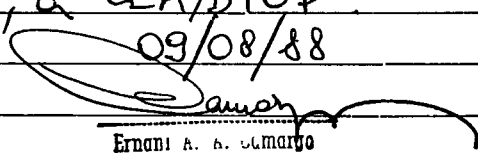
  
Ernani A. S. Camargo  
Diretor Presidente  
- CODEMAT -


A CEA/DIAF.

Para conhecimento e outras providências  
Em 09/08/88  
Edmilson Feres Barreto  
Coordenador Dir. Operações  
- CODEMAT -

Ao  
SESA

Para providências cabíveis  
Em 10/09/88

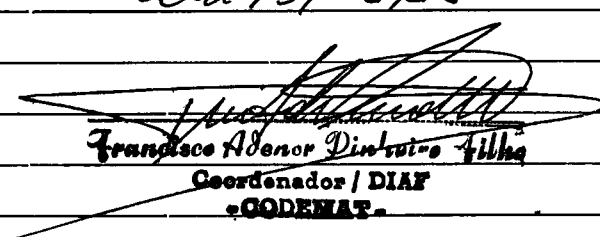  
Francisco Adenor Diniz Filho  
Coordenador / DIAF  
- CODEMAT -



**CODEMAT**

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORDEN DE SERVIÇO

OBRA: Construção e Recuperação de Pontes de Madeira nos Córregos Águas Claras  
Pitas, Queixada e Corgão, em São José dos Quatro Marcos/MT.

CONTRATO DE EMPREITADA: Nº 44/88 de 04/08/88.

PRAZO: 60 (Sessenta) dias úteis

CONTRATADA: Firma APIACÁS - Terraplenagem e Construção Ltda.

Fica autorizada a Firma APIACÁS - Terraplenagem e Construção Ltda, a dar início nesta data, aos serviços conforme estabelece a Cláusula Primeira do Contrato acima mencionado, para executar os serviços de 02 (duas) Pontes de Madeira sobre o Córrego Águas Claras, numa extensão total de 32 metros e a recuperação de 03 (três) Pontes de Madeira sobre o Córrego dos Pitas (20m), Queixada (15m) e Corgão (13m), num total de 48 m, localizadas no Município de São José dos Quatro Marcos/MT., conforme especificações constante da Pasta Técnica, em anexa.

Cuiabá, 19 de agosto de 1988.

  
HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

Ch. Setor de Fiscalização

Visto:

  
WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS

Ch. Divisão de Projetos

  
JOÃO MARCIA WICZAK  
Diretor de Operações

Ciente:

  
Agostinho Hideaki Nohama  
Procurador.